

WL 3000



Čistota & Dizajn

ŠTÝLOVÝ, MODERNÝ A ELEGANTNÝ

Vhodný a ladiaci do každého interiéru

DOSTUPNÉ MODELY AUTOMATOV

- HORÚCA, CHLADENÁ, PERLIVÁ
- HORÚCA A CHLADENÁ
- CHLADENÁ A PERLIVÁ

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

- PODSTAVNÁ SKRINKA
- VSTAVANÝ PODÁVAČ POHÁROV

Uspokoja rôzne požiadavky pre pitnú, krištáľovo čistú vodu

EXTRA HORÚCA VODA

3 STUPNE ČISTENIA VODY

Uhlíková a mikrónová filtrácia, ultrafialová dezinfekcia s APMS

ALARM ODKVAPOVEJ NÁDOBY

Senzor zabraňujúci pretečeniu

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Nenáročná inštalácia, displej indikujúci výber nápoja a aktuálnu teplotu

"SLEEP" MÓD

Úspora elektrickej energie, servisných nákladov, redukcia vodného kameňa
Nízko odberový pohotovostný režim

MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁTY

Garancia kvality a bezpečnosti

WATER LOGIC

POWEL®


WL 3000

WL 3000




- 3-stupňový mikroprocesorom riadený filtračný systém s jednoduchou údržbou a servisom:
 - 2 filtre zabezpečujúce efektívne odstránenie, mechanických nečistôt, chlóru, THM, organických látok, herbicídov, pesticídov
 - UV dezinfekcia, navrhnutá na účinné odstránenie prípadných mikroorganizmov (baktérií, vírusov)
 - **APMS** (automatic purification monitoring system) automatický monitorovací systém čistenia ovládaný mikroprocesorom - upozorňuje na nutnú výmenu filtračných vložiek a UV lampy
- Trvalý zdroj chladenej filtrovanej vody s programovateľnou teplotou **3° - 12° C**
- Bezpečnosť pri odbere horúcej vody s programovateľnou teplotou **70° - 95° C**
- Funkcia extra horúcej vody **97° C**, pre prípravu kávy, čaju a instantných polievok
- Trvalý zdroj kvalitnej perlivej vody
- Pri požiadavke na veľký odber, možnosť dodať **"MAX"** dvojlitrovú nádrž, poskytujúcu **45 litrov za hodinu** s teplotou od 3° do 9° C
- Nenáročný a efektívny ovládací panel, samokontrola s chybovými hláseniami
- Kontrola času do výmeny jednotlivých filtrov štandardne, prietokomer ako extra doplnok
- Kompresor plnený plynom R134 A - ekologicky nezávadný

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

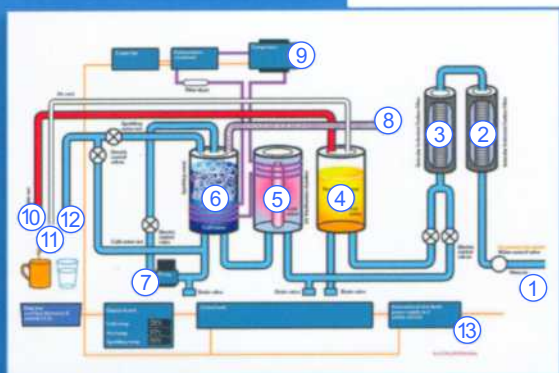

- 1 Pripojenie vody
- 2 Filter s aktívnym uhlím
- 3 GAC filter / polyfosfáty
- 4 Nádrž na horúcu vodu
- 5 Ultrafialová sterilizačná komora
- 6 Nádrž perlivej vody
- 7 Čerpadlo
- 8 Oxid uhlíčitý
- 9 Kompresor s plynom R 134 A
- 10 Výstup horúcej vody
- 11 Výstup chladenej vody
- 12 Výstup perlivej vody
- 13 Elektrické napájanie

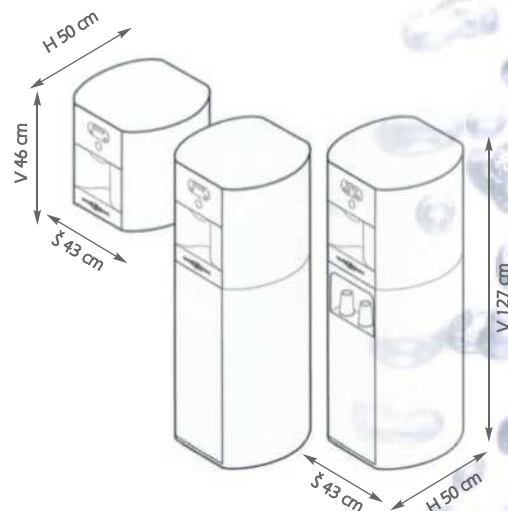

Autorizovaný predajca:

Powel, spol. s r.o.

Moyzesova 43
080 01 Prešov, Slovenská republika
Tel.: +421 51 7562171-4
Fax: +421 51 7562170
E-mail: waterlogic@powel.sk
www.powel.sk/waterlogic

Waterlogic International Ltd.

3rd. Floor Hanover House, 385 Edgware Road,
London NW2 6BA, U.K.
www.waterlogic.com